

Flexipath Covid-19



Pasarela delineada, ligera y antideslizante, y con zonas de seguridad marcadas para visitantes, clientes y empleados.



Implemente medidas de distanciamiento social de forma rápida y fácil con Flexipath Covid-19, un pavimento de pasarela de una sola capa, ligero y más sencillo con zonas de seguridad delineadas en bloques de colores alternos.

A medida que las restricciones de confinamiento de Covid-19 comienzan a disminuir, muchas empresas se enfrentan al desafío de continuar o reiniciar las operaciones a la misma vez que cumplir con las medidas de distanciamiento social. Nuestro pavimento Flexipath Covid-19 tiene delineado zonas de seguridad marcadas que permiten a los clientes, visitantes y empleados observar fácilmente las reglas de distanciamiento social.

Los bloques de colores alternos del pavimento lo hacen ideal para empresas con clientes en cola o lugares de trabajo con empleados que pasan mucho tiempo de pie. La construcción ligera significa que el pavimento es rápido de instalar y fácil de mover si es necesario.



Características:



Superficie grabada



Construcción de rejilla abierta



Resistente a la mayoría de los ácidos, alcalinos y aceites



Construcción ligera y de una sola capa



Viene en rollos de hasta 24m (84')



Beneficios:



Certificado resistente a deslizamientos (DIN 51130:R11, DIN 51097)



Excelente drenaje (DIN 51130:V10)



Fácil de limpiar



Se adapta a superficies irregulares y es cómodo bajo los pies



Rápido de instalar y de mover si es necesario



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Soluciones de tapizado fabricados en el Reino Unido + EE. UU.
plastexmatting.com



Flexipath Covid-19


Ficha técnica




Tamaños estándar:

Producto	Flexipath Covid-19
Altura	6mm (1/4")
Opciones estándares de rollos	24 x 0.45m (84' x 18")
	24 x 0.6m (84' x 2')
	24 x 0.91m (84" x 3')
Peso	3.70kg/m2 (0.76lb/sq.ft)


Colores estándares:



Azul / negro



Más colores disponibles bajo pedido

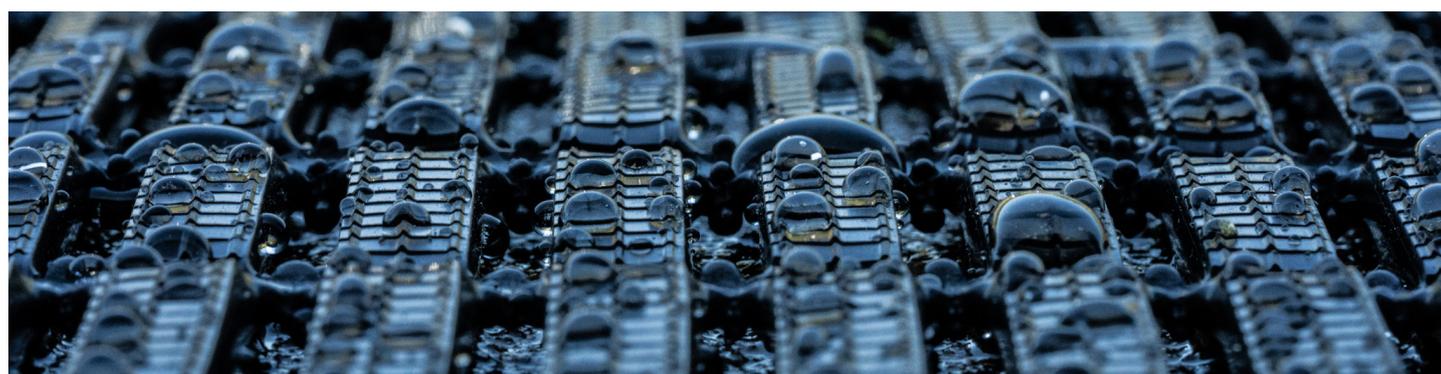

Flexipath Covid-19

Ficha técnica



Instalación:

La construcción de una pieza de Flexipath significa que la instalación es simple:

- Viene en rollos de hasta 24m
- Colocar donde sea necesario y desenrollar
- No se necesitan herramientas especiales ni visitas previas al sitio
- Se adapta a superficies irregulares

Limpieza:

La construcción liviana y de rejilla abierta de Flexipath hace que la limpieza sea fácil:

- Simplemente levante o enrolle para limpiar
- Fácil de limpiar con una manguera de alta presión.

Información técnica:

Información técnica:	Excelente absorción del sonido
Resistencia química	Resistente a la mayoría de los ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química específica descargando esta ficha de información .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC)
Medio ambiente	Flexipath Covid-19 es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista SVHC bajo REACH en ninguno de nuestros productos de tapizado.
Resistencia al fuego	EN 13501-1 : 2007 y clasificada - Cfl-S1
Higiene	Hecho de PVC no poroso que es inherentemente resistente al crecimiento de bacterias.
Reversión	El termoplástico retráctil puede dar lugar a una reducción del tamaño de hasta un 2 %. Esto podría verse acelerado en entornos cálidos. Puede leer más sobre las causas de la reducción del tamaño descargando esta ficha de información .
Resistencia a deslizamientos	ASTM F 1677 - Seco/Mojado: 1.0/0.8 DIN51130: RI I, V10 DIN51097: Clasificación C
Resistencia Térmica	Diseñado para temperaturas que oscilen entre -23 °C y +60 °C. Puede darse una pequeña variación del tamaño en temperaturas extremas.
Luz UV	Resistente+ a degradaciones del PVC. El color rojo no se destiñe con luz solar directa.
Garantía	Un año. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías