


Flexi Ridge




Tapis nervuré résistant à l'usure idéal pour les zones de travail debout, les lignes de production et les stations d'emballage.

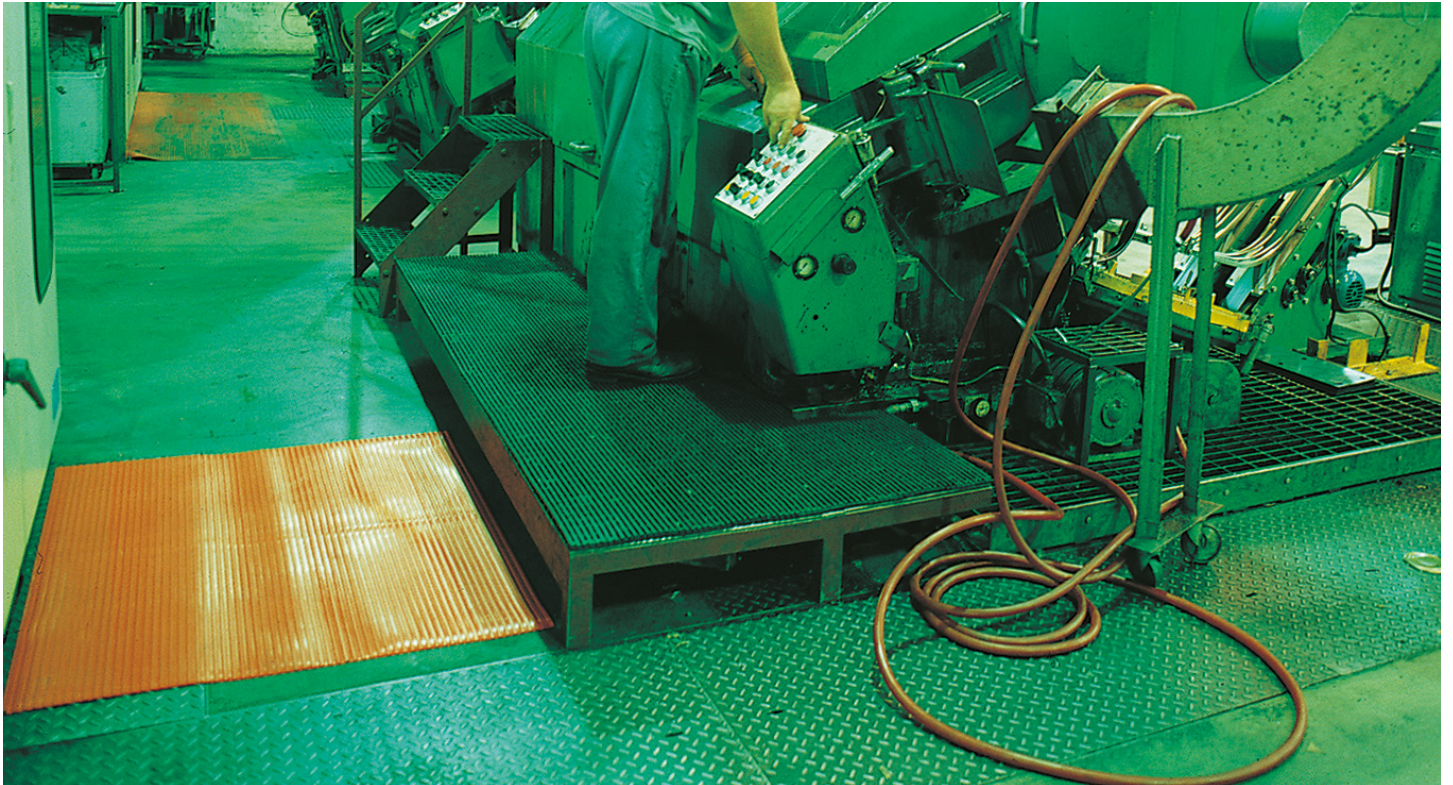

La surface nervurée de Flexi Ridge résiste aux éclaboussures légères, protège les articles délicats et offre un amorti sous les pieds, ce qui la rend idéal pour les lieux de travail où les employés sont debout et où les outils sont fréquemment utilisés.

Cet excellent produit polyvalent offre une bonne résistance au glissement, réduit l'impact du bruit et protège les objets délicats et les outils contre les dommages en cas de chute. Grâce à la surface nervurée du tapis, il est également facile à entretenir - les arêtes intégrées permettent de disperser facilement tout liquide et d'essuyer la surface lisse.



Caractéristiques:



Surface nervurée fine



Protection des objets et contre le bruit



Revêtement vinyle



Fabriqué en PVC flexible



Pratique, livré en rouleau



Avantages:



Bonne résistance au glissement et à l'usure



Réduit la casse des articles délicats en cas de chute



Résistant aux produits chimiques, huiles et acides



Facile à couper sur place; Epouse les irrégularités des sols



Rapide à installer



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Flexi Ridge

Fiche Technique



Dimensions standards:

Produit	Flexi Ridge
Hauteur	2,8 mm
Options Standard en rouleau	2 x 1 m
Poids	2,45 kg/m ²

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0+0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
Flexi Ridge	2,8 mm	20 m	100 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Flexi Line est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	EN ISO 13501-1:2007-Bfl-S1.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC. La couleur rouge ne résiste pas aux couleurs en plein soleil.
Garantie	Une année. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de Flexi Ridge signifie que l'installation est simple:


- Livré en rouleaux pratiques de 25 m
- Facile à couper pour s'adapter sur place
- Epouse les irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder Flexi Ridge fonctionnel et propre est facile:

- Léger à manipuler
- Soulevez ou roulez simplement pour nettoyer
- Facile à nettoyer avec un aspirateur ou une vadrouille

Couleurs:



Gris foncé



Vert

D'autres couleurs disponibles sur demande